

Final Plate Cleaner (FPC) – Automatisierte Klischeereinigung



Vorteile des FPC

Vorteile des Final Plate Cleaners (FPC):

- Zentrale oder lokale Nutzung des FPC
- Paralleles Reinigen von bis zu 4 Klischees
- Spart Zeit und dadurch Personalkosten
- Kontrollierter Prozess mit definiertem Verbrauch von Wasser und Seife
- Längere Lebensdauer der Klischees durch berührungsloses Reinigungsverfahren
- Umweltfreundliches System, weniger Verbrauch von Wasser und Seife
- Kurze Entfernungen, weniger Wege für den Maschinenbediener
- (Gilt für die lokale Nutzung des FPC)

Wasser- und Seifenverbrauch des FPC / Optionale Funktion

Verbrauch pro m² Klischee:

- Wasserverbrauch: 1,4 – 1,6 Liter/m²
- Verbrauch von Reinigungsmittel: 0,03 – 0,05 Liter/m²

Optionale Funktion – Lufttrocknungsmodul:

- Ohne den Einsatz des Lufttrockners bleibt etwas Feuchtigkeit auf den Klischees
- Mit Lufttrocknung 1,5 Minuten längerer Reinigungsprozess
- Ein zusätzlicher elektrischer Anschluss von 3 kW ist erforderlich
- Die Klischees können sofort nach dem Trocknungsvorgang gelagert werden

Betrieb des FPC-Systems



Reinigungsprozess:

- Sicher und einfach zu bedienen durch Lichtvorhang
- Automatische Erkennung der Klischeegröße
- Keine Verschwendung von zusätzlichem Wasser oder Seife, umweltfreundlich
- Schneller und zuverlässiger Prozess




Touch-Panel:

- Selbsterklärend und einfach zu bedienen
- In English oder Deutsch
- Informationen zur Systemaktivität

Angepasst an Ihre spezifischen Bedürfnisse:

- Erhältlich in drei Arbeitsbreiten: 2,100 / 2,800 / 3,200 mm
- Höhe: 1,400 / 1,600 mm

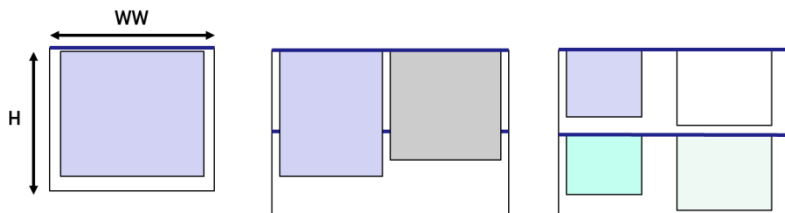

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihre maßgeschneiderte Lösung, für Ihr individuelles Angebot oder für weitere Informationen